

県道窪川船戸線 久万秋工区 全体計画概要図

須崎土木事務所

【路線概要】

- 四万十町琴平町を起点とし津野町船戸に至る延長L=42.7kmの幹線道路
- 地震時緊急輸送ネットワークの役割を担う第2次緊急輸送道路に位置付けられる重要路線
- 県西部⇄中央部を結ぶ交通ネットワークとして、また、四万十川や四国カルストなど観光・地場産業の振興、地域住民の生活に寄与する路線
- 久万秋工区は現道幅員約3m程度と狭隘で線形も悪いことなどから、2つの橋梁と盛土によりバイパス化する改良事業を実施中

【事業概要】

○事業箇所 : 高岡郡中土佐町大野見久万秋	○計画諸元 : 事業延長 L=400m
○道路規格 : 道路構造令 第3種第3級	○設計速度 : 40km/h 車線数:2車線(3.00m×2)
○標準幅員 : 全幅W=9.75m (片側歩道W=2.50m)	○全体事業費 : 24.2億円
○事業期間 : 平成26年度～令和一桁後期	




【現況写真】



- 【事業経過と予定】**
- ～R3まで 測量設計、地元調整、用地取得
 - R元～ 荒瀬橋下部工 着手
 - R3～ 荒瀬橋上部工(R3～5) 着手
- R5: 荒瀬橋完成、土工部区間一部 実施予定
- R6以降～久万秋橋下部工、上部工 実施予定

土工部 標準断面図

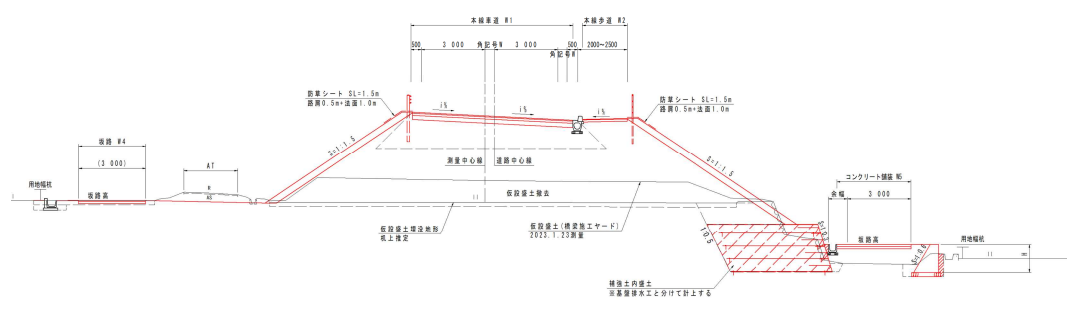

橋梁部 標準断面図

