

企業名

四国ブロック工業株式会社

原料となる循環資源

フライアッシュ(石炭灰)

認定番号83 I型ブロック

製品の特徴

ブロック自体が自立し安定しており簡単に安全に積み上げることができます。

又裏型枠が不要で胴込めコンクリートの打設も容易な大型積みブロックです。



認定番号84 ガーディアン

製品の特徴

控幅を500以上自由に変更することができ、背面も裏型枠として兼用することができます。

さらに表法勾配も自由に設定できる大型積みブロックです。



認定番号85 アントラーブロック

製品の特徴

従来の間知ブロック同様に控長を35cmとして1㎡あたり1個使用となるよう大型化した積みブロックです。



認定番号86 鏝

製品の特徴

法勾配1割5分～2割の覆土を目的としたブロックで、覆土を補強し、覆土法面の緑化を促進します。



認定番号87 環境II

製品の特徴

高知県で開発された、中詰めタイプのかみ合わせ型ブロックです。コンクリートが不要で、中詰め土砂により緑化が促進されます。



認定番号88 プレガードII

製品の特徴

高知県で開発された独立型防護柵基礎です。現場打ち防護柵基礎と比べ型枠が不要で迅速に施工できます。景勝地や通園・通学路等での安全確保を図った弱者対応型も用意しています。



四国ブロック工業株式会社

〒780-0921 吾川郡いの町柳瀬上分74番地1
TEL 088-897-0036 FAX 088-897-0037
E-mail : shikoku.b@shirt.ocn.ne.jp
URL : <http://shikoku-block.jp/>

(高知営業所)

〒780-0804 高知市日の出町2番12号
TEL 088-882-2822 FAX 088-882-2824
E-mail : sbk-kochi@ca.pikara.ne.jp

認定番号89 耐震性L型擁壁

製品の特徴

高知県で開発された東南海・南海地震対応型のL型擁壁です。



認定番号90 N-S.P.Cウォール

製品の特徴

山岳地での道路改良・拡幅で利用されています。

打設高を1日当たり1.0mとすることができ、軽量盛土擁壁工です。



認定番号91 テールアルメ

製品の特徴


ほぼ垂直な壁面をもち、パネルと連結した帯状の鋼製補強材(ストリップ)を補強材として、土とストリップの摩擦効果で盛土を補強する、補強土壁構造物です。



認定番号92 歩車道境界ブロック付L型側溝

製品の特徴

車道と歩道の境界に使う縁石ブロックに、L型側溝のエプロン部を組み合わせ、一体成型した製品です。

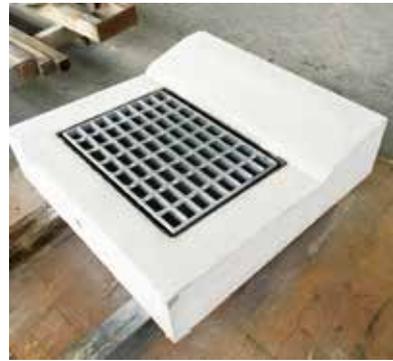

認定番号93 SK側溝ロードレイン

製品の特徴

狭い排水溝を、縦断的に連続して設けることで、スリップ防止や道路幅員の有効利用、景観にも配慮した側溝です。



認定番号94 箱型U字側溝

製品の特徴

独特の形状で本体と蓋をかみ合わせるため、固定金具なしで蓋のズレやガタツキをおさえて、騒音を解消した防音型側溝です。蓋が簡単に取り外しできるので維持管理が簡単です。可変勾配タイプもあります。



これらの製品は、火力発電所で発生するフライアッシュを循環資源として使用した製品です。通常製品と同じ規格での品揃えで販売致します。

価格

各製品の参考価格については、本社又は営業所までお問合せください。